

Scheda Tecnica

# Conti® Silco TopDeck

Pittura per facciate



Colori professionali

## Tipo di prodotto

Pittura per facciate a base di silossano opaca.


## Destinazione

Pittura per facciate a base di resina silossanica opaca per tinteggiature di facciate di leggera tensione, non forma pellicola, resistente agli agenti atmosferici ai sensi delle norme VOB (Vertragsordnung für Bauleistungen = regolamento relativo alle procedure delle gare per lavori pubblici), parte C, DIN 18363.



## Caratteristiche di identificazione

- |                               |   |           |
|-------------------------------|---|-----------|
| - Pigmenti:                   | biossido di titanio, carbonato di calcio e cariche speciali |           |
| -                             |   |           |
| - Tipo di legante:            | a base di resina silossanica - acrilato puro                |           |
| - Peso specifico:             | 1,520 kg/l  |           |
| - Residuo secco:              | ca. 64,3 %  |           |
| - Contenuto solidi in volume: | ca. 43 %  |           |
| - Valore W:                   | < 0,05 (kg/(m <sup>2</sup> h))                              |           |
| - Valore Sd:                  | < 0,02 (m)  |           |
| - Colore:                     | bianco  |           |
| - Aspetto:                    | molto opaco   |           |
| - Temperatura di lavorazione: | temperatura ambiente:                                       | min. +5°C |
|                               | temperatura del supporto:                                   | min. +5°C |
| - Diluizione:                 | acqua   |           |

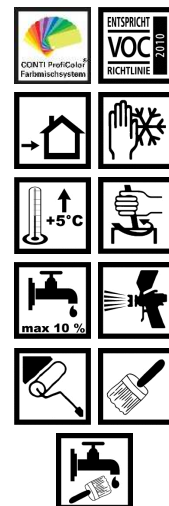

## Proprietà

Pittura per facciate a base di silossano molto opaca, altamente idrorepellente, non forma pellicola, microporosa, elevatissima permeabilità alla CO<sub>2</sub> - e al vapore acqueo, immune alla formazione di alghe, muschio e muffe, facile da lavorare, eccellente potere coprente, resistente allo sporco, resistente agli alcali e all'invecchiamento, non termoplastica, quasi inodore e di leggera tensione.

## Essiccazione

Con condizioni climatiche favorevoli (DIN 50014, 23°C, 50 % umidità relativa dell'aria), si può applicare una seconda mano già dopo 12 ore. In caso di basse temperature ed elevata umidità prevedere un tempo di asciugatura conseguentemente più lungo.

## Consumo

A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 130 - 180 ml/m<sup>2</sup>. Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.

## Applicazione

Applicabile su basi solide e normalmente assorbenti, senza precedente mano di fondo, con pennello, con rullo o spruzzo (diametro degli ugelli min. 0,5 mm). In caso di fondi particolarmente assorbenti e/o sabbiosi, occorre trattarli applicando il nostro Conti® Silco Grund LF o Conti® Silco WP Grund. In caso di necessità, regolare la consistenza con max. 10 % di acqua. Non lavorare il prodotto a temperatura ambiente, dell'oggetto e di asciugatura inferiore a +5°C. Pulire gli utensili con acqua immediatamente dopo l'uso. Per ulteriori informazioni si prega di consultare la scheda tecnica.

## Diluizione

In caso di necessità, regolare la consistenza con max. 10 % di acqua (mano di fondo) e max. 5 % di acqua (mano conclusiva).

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

#### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)

Scheda Tecnica

# Conti<sup>®</sup> Silco TopDeck

Pittura per facciate



Conti<sup>®</sup>  
Colori professionali

## Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo (min. +5°C e max. +40°C). Chiudere bene le confezioni aperte e consumarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

## Preparazione del fondo

Il fondo deve essere solido, asciutto, privo di sporco, efflorescenze, funghi, strati di sedimenti o componenti fini e altre sostanze separanti. Se sono presenti vecchi strati di vernice, occorre verificare la loro idoneità, adesività e portata. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

In caso di intonaci nuovi, a seconda della stagione e della temperatura lasciar asciugare non trattati per almeno 2 - 4 settimane.

Pretrattare basi fortemente assorbenti con Conti<sup>®</sup> Silco Grund LF.

Su basi lisce non assorbenti applicare in precedenza all'occorrenza una mano di Conti<sup>®</sup> Silco WP. Irruvidire in precedenza superfici lisce e lucide.

## Colorazione

Colorabile tramite Conti ProfiColor<sup>®</sup> o con adeguate tinte piene e tinte sfumate a base di silossano legate in modo tale da resistere alle intemperie.

## Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

## Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/c): 40 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.

## Avvertenza particolare

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non respirare i aerosoli. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nell'acque o nel suolo. Per ulteriori avvertenze vedi la scheda dei dati sulla sicurezza UE!

## Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.  
Via Cavour 108  
30010 Camponogara (VE)  
Tel: 041.5150896  
Fax: 041.5151748  
info@farbentech.com  
www.farbentech.com



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany  
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -  
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: info@kluthe.com

#### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: info@conticoatings.com