

Scheda Tecnica

tu technische universität  
dortmund  
Institut für Bauforschung  
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit



**Conti®**  
Colori professionali

# Conti® SamtWeiß

## Pittura per interni

### Tipo di prodotto

Pittura per pareti semilucida per tinteggiature di pareti e soffitti con colori effetto velluto


### Destinazione

Pittura per pareti semilucida facile da lavorare con elevata resa, per superfici lisce, resistenti allo sporco e stabili nella tonalità. Esente da solventi ed emollienti, a basso impatto ambientale e con ridotto sviluppo di odore.



### Caratteristiche di identificazione

- Pigmenti: biossido di titanio rutilo e carbonato di calcio
- Tipo di legante: a base di dispersioni copolimere
- Peso specifico: 1,304 g/cm<sup>3</sup>
- Residuo secco: ca. 56,2 %
- Contenuto solidi in volume: ca. 42,9 %
- Colore: bianco
- Aspetto: semilucida
- Temperatura di lavorazione: temperatura ambiente: min. +5 °C  
temperatura del supporto: min. +5 °C
- Diluizione: acqua

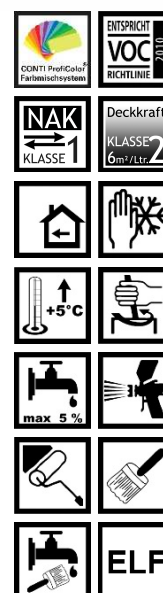

### Proprietà

Pittura per interni semilucida. Mantiene la struttura, per pitture di pareti e soffitti di colore vellutato, ottimo potere coprente, facilmente lavabile, robusta.

### Essiccazione

- Tempo di essiccazione al tatto: dopo 1 ora
- Sovrapplicabile: dopo 4 ore
- Tempo di essiccazione completo: dopo 12 ore  
(a +20 °C e dal 65 al 75 % di u.r.)

### Consumo

A seconda del fondo e della tecnica di applicazione, ca. 6 m<sup>2</sup>/l, il che corrisponde a ca. 165 ml/m<sup>2</sup>. Il consumo esatto deve venire calcolato prima dell'applicazione della pittura effettuando sulla superficie da trattare una mano di prova.

### Applicazione

Conti® SamtWeiß può venire applicato a pennello, rullo o spruzzo. Adatto per l'applicazione airless (diametro minimo degli ugelli: 0,5 mm). Per evitare incrostazioni, verniciare in un unico passaggio secondo il metodo bagnato su bagnato.

### Diluizione

Di norma applicare due volte il prodotto non diluito. A seconda della superficie da trattare e del metodo di applicazione aggiungere al massimo il 5 % di acqua alla prima mano e alla mano di finitura.

### Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambiente fresco ma protetto dal gelo. Chiudere bene le confezioni aperte e utilizzarle entro breve tempo. Nella confezione originale ancora chiusa, il prodotto si conserva per ca. 1 anno.

## Chemische Werke Kluthe GmbH

### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: [info@kluthe.com](mailto:info@kluthe.com)

### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)

Scheda Tecnica

tu technische universität  
dortmund  
Institut für Bauforschung  
geprüft auf Desinfektionsmittelbeständigkeit



conti  
Colori professionali

# Conti® SamtWeiß

Pittura per interni

## Preparazione del fondo

Adatta per ogni tipo di fondo pretrattato a regola d'arte in ambienti interni. Il fondo deve essere stabile, pulito, asciutto, non oleoso e grasso. Prima dell'applicazione del prodotto occorre verificare l'idoneità tra quest'ultimo e il fondo applicando una mano di prova. I fondi particolarmente assorbenti e sfinanti devono essere pretrattati con **Conti® Uni Tiefgrund** o **Conti® Puracryl Tiefgrund**. Su fondi non assorbenti applicare dapprima una mano di **Conti® Puracryl WP Grund**. Irruvidire in precedenza superfici lisce e lucide. In caso di dubbio richiedere la consulenza di uno specialista!

## Colorazione

Tonalità modificabile fino a un massimo del 10 % con **Conti ProfiColor®** o con adeguate tinte piene e tinte sfumate legate in modo da resistere agli agenti atmosferici. Aggiunte maggiori modificano la lucentezza.

## Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua e detersivo.

## Dati caratteristici ai sensi della norma EN 13300

Sfregamento a umido: classe 1, potere coprente: classe 2 con una resa di 6 m<sup>2</sup>/l, brillantezza: semilucido (luminosità media), granulometria: fine.

## Indicazione di sicurezza

Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

## Avvertenza particolare

Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi e con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non respirare i aerosoli. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non gettare i residui nelle fognature, nell'acque o nel suolo.

*Rispettare in particolare:*

Le inerenti schede dati di sicurezza UE!

In casi complessi ricorrere a una consulenza.

## Importatore per l'Italia

FARBENTECH Commerciale S.r.l.  
Via Cavour 108  
30010 Camponogara (VE)  
Tel: 041.5150896  
Fax: 041.5151748  
info@farbentech.com  
www.farbentech.com



CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH · Heidelberg · Germany  
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -  
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici.

### Chemische Werke Kluthe GmbH

#### Amministrazione

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12  
Tel: +49 (0) 6221 5301-0 Fax: +49 (0) 6221 5301-176  
[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com) - E-Mail: info@kluthe.com

#### Unità commerciale

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55  
Tel: +49 (0) 208 9948-0 Fax: +49 (0) 208 9948-163  
[www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com) - E-Mail: info@conticoatings.com